



取扱説明書

MTL-E029

充電式カイロ 大容量モバイルバッテリー機能付

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後は、大切に保管してください。



警告




リチウムイオンポリマー電池内蔵

Li-ion


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

各部名称

<本体>

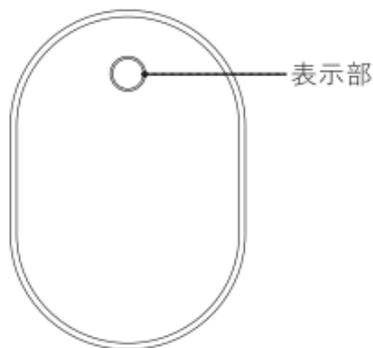

<本体上部>

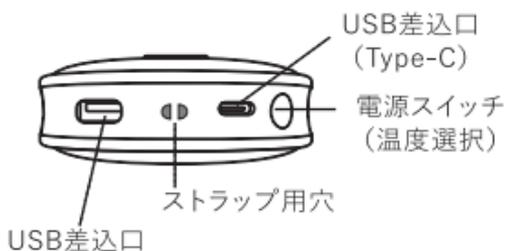


<付属品>



USBコード



ストラップ

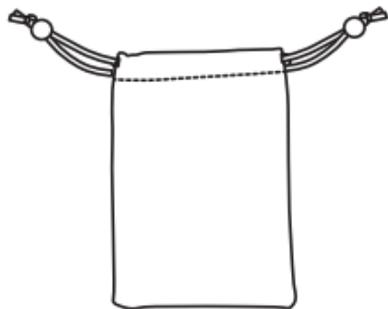

収納バッグ

安全上のご注意



Li-ion

⚠ 警告

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



禁止

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

USBコードを傷つけないでください。



禁止

火災・感電の原因となります。

電源は付属のUSBコードをご使用ください。また付属のUSBコードは本製品以外に使用しないでください。



強制

火災・感電・故障の原因となります。

 **警告**

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。



禁止

感電やショートのおそれがあります。

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。



濡れ手禁止

火災・感電の原因となります。

本体を火中に投じしないでください。



禁止

破裂して怪我をするおそれがあります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



禁止

怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

熱がこもる場所での充電はしないでください。



禁止

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。

高温になる場所での充電はしないでください。



禁止

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所での充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。

お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。



強制

火災・感電の原因となります。

直射日光があたる所、60°C以上の所に置かないでください。



禁止

リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60°Cです。高温になる場所に放置しないでください。

水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。



プラグを抜く

そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。

本体に強い衝撃を加えないでください。



禁止

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオンポリマー電池が変形したり、リチウムイオンポリマー電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱・破裂・発火の原因となります。

お手入れに塩素系・酸性・アルカリ性洗剤を使用しないでください。



禁止

本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や故障の原因となります。

長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。



強制

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

警告

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



強制

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。

定格出力がDC5V / 2.1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。



強制

定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプターの故障の原因となります。

電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。



強制

リチウムイオンポリマー電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因となります。

強い衝撃を与えないでください。



禁止

感電・故障・破損による怪我の原因となります。

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。



強制

感電やショートの原因となります。

ペットなどの動物を近づけないでください。



禁止

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。

注意

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。



禁止

破裂して怪我をするおそれがあります。

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



禁止

リチウムイオンポリマー電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず各自自治体の指示に従って廃棄してください。

ご使用方法

本体の充電

1. 付属のUSBコードのUSBプラグを市販の充電器のUSB差込口に差し込みます。
2. USBコードのUSBプラグ(Type-C)を本体のUSB差込口(Type-C)に差し込みます。充電が開始され、表示部に充電量(%)を表示し緑の充電マークが点滅します。充電が完了すると点滅が終わり、100%が表示されます。

※充電中は加熱できません。

※充電する時は定格出力がDC5V / 2.1A以上のACアダプターをご使用ください。

※充電は本体の温度が下がってから行ってください。



充電できないときは

ACアダプターを使用する場合は定格出力が**5V2.1A以上**のACアダプターをご使用ください。



※ 禁

定格出力が5V2.1A未満のACアダプターをご使用されると **充電できなかったり** ACアダプターの故障の原因となります。

ACアダプターの定格確認方法



パソコン



2 A



2.1A

拡大図

定格出力

定格入力: AC100-240V 50/60Hz 0.4A MAX
定格出力: 5.0V \equiv 2.1A
ライフオンプロダクツ株式会社



禁止

USB PD(パワーデリバリー)対応のACアダプターやUSBコードを使用しないでください。

充電できなかったり、故障の原因となります。

ご使用方法

他のUSB機器への充電

本製品はモバイルバッテリー機能があり、他のUSB接続機器への充電が可能です。

1. 充電するUSB機器の充電コードのUSBプラグを、本体のUSB差込口に差し込みます。
2. 充電コードのプラグを充電するUSB機器に差し込むと、本体の表示部に電池残量がゆっくり点滅し充電が開始され、充電が完了すると表示がすべて消灯します。

※スマートフォンは商品ではありません。



※本体のUSB差込口、
USB差込口 (Type-C)
は同時に使用しないで
ください。故障の原因となります。

※付属のUSBコードは本機の充電用です。
外部給電する場合、USB機器に適合した市販の充電コードを使用してください。

ご使用方法

1. 電源スイッチを素早く2回押すと電源が入り、45°C(弱)に動作します。
もう1回押すと55°C(強)に上がります。
2. 55°C(強)の時にもう1回押すと電源が切れます。
3. 電源スイッチを1.5 秒間押し続けると残りの充電量が表示され、
3 秒経つと表示が消えます。

日常の点検とお手入れ

乾いた柔らかい布で拭いてください。濡れた布で拭くと故障の原因になります。また、アルコール・シンナー・ベンジン・洗剤などで拭くと、色あせたり、プラスチックを傷めます。

保管のしかた

長期間保管する場合は、お手入れを行い充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

保管中も3ヶ月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

本製品は60°C未満の場所で保管してください。ご使用時は45°C未満の環境でご使用ください。

故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
充電できない	USB PD対応のACアダプターやUSBコードを使用していませんか？	USB PD非対応のACアダプターと付属のUSBコードをご使用ください。
作動しない	・充電が切れていませんか？ ・電源ボタンを2回押していますか？	・充電してください。 ・すばやく2回押してください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。補修用性能部品の保有期間は生産終了後の3年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。



▶ mottole.jp/f/contact

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品番	MTL-E029
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V 10000mAh
電源	DC5V 2.1A
温度(約)	45°C-55°C
本体寸法(約)	111×74×28mm
本体重量(約)	228g
電源コード(約)	USBコード:400mm(Type-C)
充電時間(約)	8時間
連続使用可能時間(約)	8時間(弱)~4時間(強)
セット内容	本体、USBコード、収納バッグ、ストラップ、 取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良のため、予告なく変更される場合があります。
※連続使用時間は環境により変わります。

低温やけどについてのご注意

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅班や水泡などの症状を起こすやけどです。自覚症状をとまわず低温やけどとなる場合がございますのでご注意ください。

- ・低温やけどは個人差や使用方法により異なりますので同じ箇所にあてて使用する場合は注意してご使用ください。
- ・長時間同じ箇所にあてて使用しないでください。
特に素肌に長時間あて続けると低温やけどになるおそれがあります。
- ・熱すぎると感じたときはハンカチ等にくるんでも、低温やけどが生じるためすぐに使用を中止してください。
- ・幼児又は高齢の方、身体の不自由な方など自分で調節できない方のご使用は十分ご注意ください。
布団の中など、熱がこもる場所で使用しないでください。
- ・就寝時は使用しないでください。
- ・本製品を使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいる時など、他の暖房器具と併用すると、製品仕様以上の温度になるのでお避けください。
- ※タイマー・オートオフ機能はございませんので、ご使用後は電源の切り忘れにご注意ください。